




Aislamos tu Mundo...
Cuidamos el de todos.

ISOCRET Agregado ultraliviano para hormigones


Las perlas de ISOCRET se utilizan como agregado liviano para morteros y/u hormigones de tipo ultraliviano, con elevadas propiedades aislantes térmicas y acústicas. El aditivo, presente en la perla de EPS ISOPOR, confiere a la mezcla una muy buena cohesión entre perla y pasta cementicia, sin necesidad de agregar arena. Las perlas no flotan ni segregan; la mezcla es fluida, estable en el tiempo y homogénea y su retracción durante el fragüe es mínima. El hormigón resultante es de propiedades físicas y mecánicas uniformes y puede ser aplicado en grandes superficies sin necesidad de realizar juntas de dilatación. Se logran hormigones de muy bajo peso propio (230–250 kg/m³) y elevada resistencia térmica. ISOCRET se comercializa en bolsas de 170 litros, la cual rinde 0.20 m³ de hormigón.

✓ VENTAJAS Y APLICACIONES

- Carpeta y/o contrapiso liviano (densidad desde 230 Kg./m³).
- Relleno aislante en pared doble (densidad 200 Kg./m³).
- Nivelación o alivianamiento de viejas estructuras o cubiertas livianas, como ser chapas metálicas o cementicias, bovedillas de todo tipo o estructuras de madera.
- Soporte para piso radiante (densidad desde 250 Kg./m³).
- Es bombeable hasta 60 mts. de altura.



PARA MAYOR INFORMACIÓN
DESCARGAR FICHA TÉCNICA

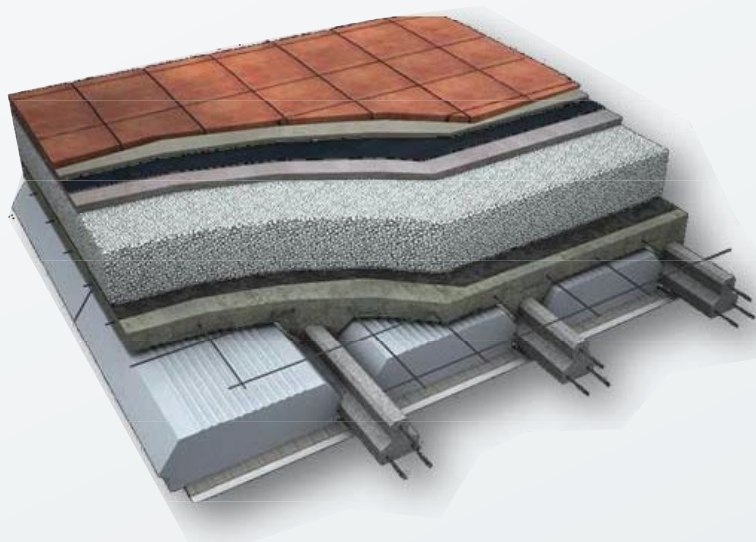



Aislamos tu Mundo...
Cuidamos el de todos.

ISOLRAP Contrapiso Ultraliviano listo para usar

Isolrap es un mortero premezclado de elevada capacidad aislante térmica y acústica ideal para contrapisos ultralivianos y rellenos. Se presenta en forma de premezclado en seco, listo para usar, a base de aglomerante hidráulicos seleccionados y aditivos especiales predosificados, con perlas vírgenes de EPS ISOPOR perfectamente esféricas y de granulometría constante (diám. 2mm), aditivadas con E.I.A, obteniéndose morteros de 300 Kg./m³.


Isolrap se provee en bolsas que rinden 70 litros de mezcla con sólo agregar agua.

✓ VENTAJAS Y APLICACIONES

- Se obtienen hormigones muy livianos con extrema facilidad sin mano de obra especializada
- Elimina puentes térmicos. Como soporte de pisos radiantes
- Es bombeable hasta 60 mts de altura.
- No contrae durante el fraguado.
- Garantiza un óptimo aislamiento termo acústico, creando un contrapiso monocapa perfectamente homogéneo y de espesor constante.
- No necesita carpeta de nivelación, la terminación superficial obtenida por la perla fina, de elevada compactación, permite aplicar el revestimiento directamente sobre el contrapiso.
- No contrae durante el fraguado.



PARA MAYOR INFORMACIÓN
DESCARGAR FICHA TÉCNICA



Suc. Av. Circunvalación 3100 – Tel.: 0351 - 4655278 / 4660047

Suc. Av. Caraffa 2663 – Tel.: 0351 - 4877386

Córdoba - Argentina

www.telpor.com.ar - telporcaraffa@telpor.com.ar - telpor@telpor.com.ar

TELPOR

AISLANTES TERMICOS

Aislamos tu Mundo...
Cuidamos el de todos.

DRYWALL

Aditivo Deshumidificante para Revoques cementicios

DRYWALL es un aditivo que se aplica a la mezcla para obtener un revoque con mayor porosidad que facilita la evaporación de la humedad del muro y permita el pasaje de aire en su interior para su secado. DRYWALL es hidrófugo y permeable al vapor de agua. Ideal para sanear muros viejos. Una botella de DRYWALL rinde 10 m² de revoque en 2 cm de espesor.

✓ VENTAJAS Y APLICACIONES

- Es hidrófugo y permeable al vapor de agua.
- El mortero con Drywall es eficaz contra la condensación. Evita la formación de moho y la eflorescencia producida por la humedad ascendente en muros.
- Es atóxico, no es corrosivo y se puede utilizar de manera eficaz en cualquier tipo de mortero cementicio.



PARA MAYOR INFORMACIÓN
DESCARGAR FICHA TÉCNICA

PICAR



MEZCLAR



REVOCAR



PROTEGIDO





Aislamos tu Mundo...
Cuidamos el de todos.



ISOLTECO Revoque Termoaislante (AISLACIÓN TÉRMICA E HIDRÓFUGA REVOCABLE)

Premezclado cementicio listo para usar, de elevado poder termo aislante e hidrófugo. Se aplica en paredes y medianeras, nuevas o existentes, en reemplazo del revoque grueso. Es aislante multifunción, porque, simplemente revocando asegura la aislación térmica y la impermeabilización del muro, solo permitiendo el paso del vapor de agua, lo que elimina la humedad ascendente.

ISOLTECO es la mejor opción para realizar el aislamiento térmico de los edificios, por su calidad, prestaciones y versatilidad, puesto que realiza un revestimiento continuo que mejora el confort de la vivienda gracias a su excelente poder aislante, evitando así, las patologías más comunes derivadas de una aislación térmica insuficiente, como ser fisuras y/o condensaciones interiores.

ISOLTECO es un premezclado en seco, a base de aglomerantes hidráulicos, aditivos especiales y perlas vírgenes de EPS ISOPOR perfectamente esféricas y de granulometría constante (diám. 2mm), aditivas con E.I.A. que asegura el fragüe homogéneo y controlado, y la perfecta adherencia, la plasticidad y la impermeabilidad de la mezcla.

ISOLTECO se provee en bolsas que rinden 60 litros de mezcla con sólo agregar agua.

✓ VENTAJAS Y APLICACIONES

- Asegura una excelente aislación térmica e hidrófuga en paredes y medianeras.
- Permite reducir el espesor de la pared y evita la construcción de muros dobles, simplificando la ejecución del muro ya que reemplaza el revoque grueso.
- Aislación continua sin puentes térmicos, previene condensaciones interiores.
- Protección hidrófuga que reemplaza con ventajas al azotado tradicional.
- Protege al muro de la lluvia y de la humedad, condición fundamental para obtener un buen aislamiento.
- Es permeable al vapor de agua.
- Posee una gran capacidad de aislación acústica.
- No fisura y es estable en el tiempo.
- Realiza un importante ahorro de energía, tanto en invierno como en verano, reduce notablemente el consumo de gas y electricidad para calefaccionar o refrigerar.



PARA MAYOR INFORMACIÓN
DESCARGAR FICHA TÉCNICA



Aislamos tu Mundo...
Cuidamos el de todos.

IGNITECO Revoque Termoaislante Ignífugo

Premezclado listo para usar. Protección absoluta contra el fuego en estructuras portantes y cerramientos de contención contra el fuego y las altas temperaturas producidas durante un incendio. Simultáneamente asegura una alta aislación térmica y acústica de las paredes y el cielorraso, así como su protección contra la humedad. IGNITECO garantiza protección REI 180 (en 3cm sobre pared ladrillo hueco de 8 cm)
IGNITECO se provee en bolsas que rinden 60 litros de mezcla con sólo agregar agua.

✓ VENTAJAS

- Se aplica en espesores variables según el grado de protección al fuego requerido.
- Posee una óptima adhesión sobre todo tipo de soporte, incluso chapa.
- Garantiza protección hidrófuga, a la vez que es permeable al vapor de agua.
- No fisura y es estable en el tiempo.

